



7804 POP ART

6,6 Nylon 6,6

Les solides liaisons chimiques qui se trouvent dans le nylon 6,6 procurent d'excellents avantages en matière de conservation de la texture, une résistance supérieure aux taches et des propriétés de résistance à la chaleur. Cette fibre offre une performance à long terme et protège la beauté de votre plancher même dans les environnements les plus difficiles.



Performance de l'endos

Les carreaux de tapis Kraus sont fabriqués pour offrir une stabilité dimensionnelle et ils ne se délaminent pas de la fibre de face et ne se démailleront pas au bord. Notre garantie de rendement de l'endos assure que l'endos de ce produit ne rétrécira pas, qu'il ne s'étendra pas, ne creusera pas et ne bombera pas, ce qui offre une facilité d'installation et une longévité au produit.




Usure

Nos tapis sont garantis pour résister à l'usure causée par la vie quotidienne. Conçus pour performer, les tapis Kraus offrent de la solidité, de la fibre en surface à l'endos secondaire.




Garanties à vie

- Application commerciale
- Performance de l'endos

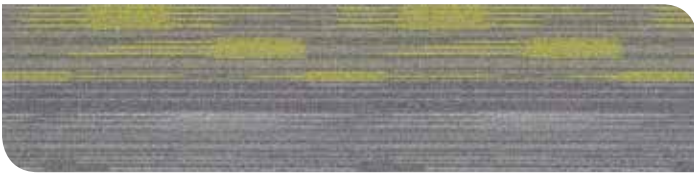


02 | Green Envy

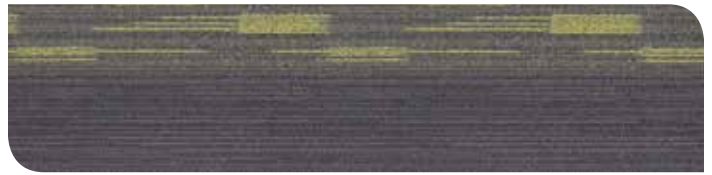

09 | Limelight




01 | Tidal

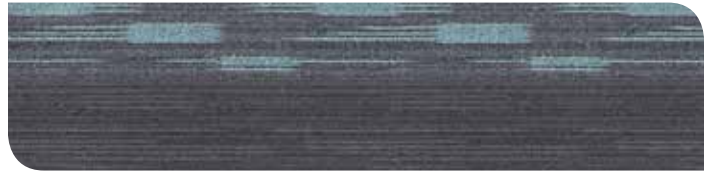

08 | Cobalt Teal



06 | Deco Blue

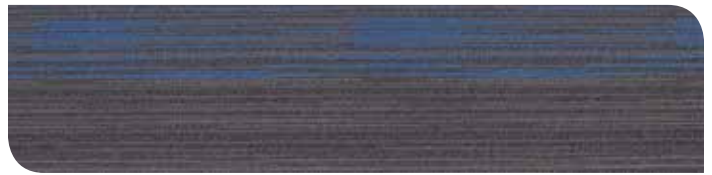

15 | Blue Suede



05 | Foreshadow



14 | Silver Screen



07 | Canvas Grey



16 | Black Gesso

spécifications

Fournisseur	Kraus ^{MD}	
Système de fibres	Universal Nylon 100 % BCF 6,6	
Construction	Boucle multi hauteurs	
Système d'endos standard	Modulaire EuroBac ^{MC}	
Poids des poils	19 onces/vg ²	650 g/m ²
Hauteur des poils	0,10"/0,20"	2,5 mm/5,0 mm
Jauge	5/64	50,4 rangées/10 cm
Points au pouce	9 p.p.p.	25,4 points/10 cm
Densité	5 520	7,25 kilotex/cm ²
Résistance aux taches	8,0 (selon la méthode AATCC 175 minimum)	
Test de qualité de l'air CRI/CCI	Green Label Plus	GLP 2116
Propriétés écologiques	Admissible à tout programme de recyclage	
Contenu recyclé	EuroBac ^{MC} Endos Modulaire-min. 20% de contenu recyclé pré-consommation 100 % sans PVC	
Production d'électricité statique	3,0 kV ou moins (AATCC 134)	
Inflammabilité	ASTM E648 – Classe I (encollage direct) ASTM D2859 – réussi ASTM E662 - < 450 (avec flamme)	
Résistance de la couleur à la lumière	5,0 (AATCC 175)	

Dimension modulaire (la x lo)	13,1" x 39,4"	33,3 cm x 100 cm
Emballage	15 carreaux/boîte	5.98 vg ² /boîte
	40 lb/boîte	30 boîtes/palette
Adhésif recommandé	Kraus Adhésif haut de gamme Premium Adhesive ^{MC} KPA-301	
Méthode d'installation	Pierre de taille, Herringbone	
Garantie à vie	Application commerciale	
(voir les détails dans le texte complet)	Performance de l'endos	

Les caractéristiques naturelles des motifs géométriques ou linéaires des carreaux de tapis peuvent causer des lignes foncées dédoublées ou des lignes pâles dédoublées au joint et, jusqu'à un certain point, une distorsion du motif ou un biais. Cela n'est pas un défaut de fabrication. Ces caractéristiques doivent toujours être prises en compte quand on choisit la méthode d'installation d'un tapis modulaire. Bien que certains styles soient offerts en formats modulaire et grande largeur, ils n'ont pas de correspondance exacte car les appareils servant à la fabrication des deux sont entièrement différents. Les couleurs de l'image du produit peuvent varier en raison des procédés d'impression et des réglages de l'écran. Pour vous assurer que l'installation respecte les exigences des fabricants, veuillez noter que l'adhésif haut de gamme de Kraus est celui qui est recommandé et exigé pour ce produit. S'il n'est pas utilisé, cela risque d'annuler les réclamations liées à la garantie. Consultez les instructions d'installation pour connaître tous les détails. Allez à krausflooring.com pour obtenir les plus récentes spécifications.

E&OE.

1702